

Sodifag

FABRICANT

NETTOYANT | DOSAGE | MESURE | HIVERNAGE



SODIFAG

AGRICULTURE

electro
FLUIDE

FABRICANT

| NOTRE EXPERTISE

Issue d'une longue expérience dans la conception et la réalisation de produits agricoles, la société SODIFAG ne pouvait se voir disparaître après plus de 30 ans d'existence.

Pour la conforter et même amplifier cette approche qui a fait toute son histoire, la société ELECTROFLUIDE a fait l'acquisition de données SODIFAG (et dispose de la propriété du nom commercial SODIFAG) afin de tout mettre en œuvre pour continuer à vous apporter son savoir-faire et améliorer encore son savoir-être en restant à vos côtés.

SODIFAG fait peau neuve avec comme améliorations:

- Une équipe commerciale nouvelle et renforcée au sein d'un nouveau siège
- La création d'un service Recherche et Développement en relation avec un docteur en chimie
- Modernisation de son outil de production
- L'intégration de la vérification de ses produits débitométriques / volumétriques au sein d'un laboratoire d'essai rattaché **COFRAC**

Nous allons aussi augmenter le niveau d'exigence quant à votre écoute, renforcer l'écoute active de vos besoins et attentes, que cela soit depuis la demande de renseignements jusqu'au SAV.

Les exigences militaires strictes (notre numéro **OTAN** : FB6F1 et fournisseur de l'**ONU**) seront notre faire de lance quant à l'écoute et la réponse que vous pourriez attendre de nous.

Les exigences Crédit d'Impôts Recherche, nous confortent dans le fait de vous proposer un produit qui soit, en plus d'être de grande qualité, novateur et adapté au milieu qui nous lie tous, l'agri / viti.

Notre longue expérience de fabricant nous engage, vis-à-vis de vous, à vous fournir le meilleur de nos capacités; capacités qui vont bien au-delà de la simple lecture technique d'un produit.

Ainsi, la philosophie "satisfaction du client" reste encore plus au cœur de notre métier et de votre confiance.

L'avenir est à écrire... Faisons le ensemble.



| PRESENTATION



Tous les produits disposant de ce logo sont une fabrication de la marque SODIFAG au sein de ses locaux, de la conception (plan, programmation, tests...) au contrôle final, en passant par l'assemblage. SODIFAG ELECTROFLUIDE est également fière d'être une entreprise 100 % Française.



La présence d'un service R&D, sous la tutelle d'un ingénieur produit, permet à SODIFAG de créer des produits innovants (nous sommes les premiers en Europe à avoir réalisé un doseur autonome) et ainsi de pouvoir disposer d'une reconnaissance de l'État sous forme d'un Crédit d'Impôt Recherche (CIR).



SODIFAG^F conçoit et fabrique ses produits et en maîtrise parfaitement la réalisation. Elle dispose ainsi de toutes les connaissances pour les entretenir au mieux et vous apporte dans un délai réduit toutes solutions à vos problèmes.

Fabrication:

90% de la fabrication est faites à Châlons-en-Champagne

85% issu d'une recherche interne

Origine:


95% Française

5% Union Européenne

WWW.SODIFAG.FR
INFO@SODIFAG.FR



DES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES



DES NOTICES
EXPLICATIVES



UNE VERSION ÉLECTRONIQUE
DE NOS CATALOGUES



SOMMAIRE

	Page	Nettoyant	Protection	Entretien	Hivernage	Nettoyant mains
Pulvavigne	5	•		•		
HP93, NETT DUO, NETT DUO+	6	•		•		
Sodi Tek, Sodi Protec, Renov Alu	7	•	•			
Pulv'Hiver	8				•	
Pulv'Hiver Végétal	9				•	
Sodi Dose	10					•
Sodi Bio	10					•

La marque SODIFAG est heureuse de vous proposer toute une gamme de produits liquides qui vous permet d'entretenir dans des conditions correctes les engins agricoles (tracteur, enjambeur,...).

NOS PRODUITS POUR LES MACHINES:

Que cela soit des produits d'hivernage tels que le Pulv'Hiver ou le Pulv'Hiver végétal, nous vous proposons toute une gamme de produits utiles pour la reprise de la saison et pour le nettoyage.

Ainsi, le HP93, NETT DUO ou NETT DUO + sont des détergents ou nettoyants des plus efficaces tandis que le SODI TEK, SODI PROTEC vous permettrons au mieux de protéger vos engins agricoles.

Le RENOV ALU et le SODI TARTRE quand à eux portent bien leur nom et sont utiles à la fois pour rénover l'aluminium ou pour nettoyer du tartre et l'intérieur des buses.

NOS PRODUITS POUR NOUS LES HOMMES / FEMMES:

Toute une série de produits nettoyants est votre disposition, qu'ils soient sous forme de lotion, de gel ou même de pâte, pour le nettoyage des mains.

Pulvavigne



CARACTÉRISTIQUES

Nettoyant à base de tension actif végétal

S'utilise aussi bien pour le nettoyage intérieur et extérieur des pulvérisateurs que pour celui des matériels (tracteurs, enjambeurs, matériels, véhicules, cuves...). Efficace sur tous types de surface résistante à l'eau et aux alcalins.



■ HP93



CARACTÉRISTIQUES

Détergent peu moussant, particulièrement adapté pour dégraisser et supprimer le film statique déposé sur les carrosseries des véhicules.

Peut également être utilisé en groupe de lavage à haute pression.



■ NETT DUO



CARACTÉRISTIQUES

Nettoyant concentré, qui agit en profondeur grâce au pouvoir mouillant de ses tensioactifs. Également utilisé pour le dégraissage des moteurs et pièces mécaniques en groupe de lavage à haute pression.



■ NETT DUO+



CARACTÉRISTIQUES

Nettoyant ultra-concentré spécialement formulé pour le nettoyage des cuves et rampes de pulvérisateurs. Les composants spécifiques du NETT DUO + permettent de décoller et dissoudre les souillures et dépôts situés sur les surfaces métalliques, plastiques et dans les buses du pulvérisateur. Peut également être utilisé en groupe de lavage à haute pression.



■ Sodi Tek



CARACTÉRISTIQUES

Film incolore sans solvant

Pour stocker le matériel sur parc ou sous abri : tracteurs, M.B, pulvérisateurs, semoirs, enjambeurs, atomiseurs etc... Il s'emploie sur toutes surfaces, carrosseries, peintures, inox, alu, chrome, plastique, bois, CÉRAMIQUE, ciment, murs, briques, pierres, etc...

SAUF MÉTAUX BRUTS (ferreux) oxydables.



■ Sodi Protec



CARACTÉRISTIQUES

Film de protection temporaire spécial métaux bruts

S'utilise pour protéger le matériel sur parc ou sous abri : Coupe, M.B, Versoirs de charrues, Socs, Semoirs, Rouleaux packers, Distributeurs d'engrais, Rogneuses, etc.



■ Renov Alu



CARACTÉRISTIQUES

Produit dégrasant et rénovateur des surfaces en aluminium ou en acier inoxydable spécialement adapté au matériel agricole.



Pulv'Hiver
Produit d'hivernage pour pulvérisateur



- Produit non inflammable
- Permet par son fort pouvoir antigel de protéger le pulvérisateur contre les méfaits du froid
- Un agent d'amertume est intégré dans le pulv'hiver pour réduire les risques de consommation par l'homme ou les animaux domestiques
- Permet grâce à ses agents particulièrement adaptés, un nettoyage "en profondeur" pendant la période de repos du pulvérisateur
- Se dilue avec de l'eau

40% PULV'HIVER et 60% d'eau pour une protection à -25°C

Évite la corrosion des pompes, des conduits et le dessèchement des joints

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protège contre le gel • Évite le dessèchement des joints • Évite la corrosion des pompes et des conduits | <ul style="list-style-type: none"> • Permet un nettoyage du pulvérisateur • Évite le bouchage des buses à la reprise des traitements • Contrôle possible par pèse antigel. |
|--|--|

PULV'HIVER	30L	40L	50L
Eau	70L	60L	50L
Protection	-15°C	-25°C	-36°C





Pulv'Hiver végétal Produit d'hivernage végétal pour pulvérisateur



- Produit non inflammable
- Permet par son fort pouvoir antigel de protéger le pulvérisateur contre les méfaits du froid
- Un agent d'amertume est intégré dans le pulv'hiver pour réduire les risques de consommation par l'homme ou les animaux domestique
- Permet grâce à ses agents particulièrement adaptés, un nettoyage "en profondeur" pendant la période de repos du pulvérisateur
- Se dilue avec de l'eau

40% PULV'HIVER VÉGÉTAL et 60% d'eau pour une protection à -23°C

Évite la corrosion des pompes, des conduits et le dessèchement des joints

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protège contre le gel • Évite le dessèchement des joints • Évite la corrosion des pompes et des conduits | <ul style="list-style-type: none"> • Évite la corrosion des pompes et des conduits • Permet un nettoyage du pulvérisateur • Évite le bouchage des buses à la reprise des traitements |
|--|---|

PULV'HIVER VÉGÉTAL	30L	40L	50L
Eau	70L	60L	50L
Protection	-14°C	-23°C	-27°C



■ Sodi Dose



CARACTÉRISTIQUES

- Gel microbilles moussant pour le nettoyage des mains très sales (cambouis, goudrons, graisses, peintures).
- Hygiénique, plus de fuite, plus de pompes bouchées, plus d'appareil en panne
- Niveau visible du savon
- Système à levier du savon
- Support métal très robuste laqué (option)

■ Sodi bio



CARACTÉRISTIQUES

- **Pâte de nettoyage végétale à base de cellulose micronisée**
- Pâte de nettoyage végétale pour les mains à base de cellulose micronisée et de produits naturels non alcalins
- Ne contient aucun solvant
- Laisse après utilisation les mains très douces et délicatement parfumée

Produit avec un pouvoir nettoyant très puissant et s'utilise particulièrement lors des gros travaux



FABRICANT

Que cela soit les compteurs, les volucompteurs ou les potences, l'ensemble de ces produits sont **100% conception Sodifag^{EF}**.

L'association de notre service recherche et développement aidé par un crédit d'impôt recherche, additionné à notre laboratoire raccorde COFRAC nous permettent de proposer **des produits de qualité**. Produits qui ne cessent d'évoluer en fonction de la réglementation et des remontés terrains.

DOSEURS

- La sécurité et la précision de votre remplissage
- Une solution contre les débordements de cuve
- Un outil de précision dans le dosage de la préparation de vos produits

AVANTAGES POTENCES

- Gain de temps
- Facilite les remplissages
- Rotation possible sur toutes les potences

AUTONOMIE

- Jusqu'à 10 ans d'autonomie & portable
- Pile lithium grande autonomie
- ...

IP/ INDICE DE PROTECTION

Indice de protection contre pénétration des corps solides	Indice de protection contre pénétration des liquides
4 Protection contre les corps solides > 1 mm	4 Protection contre les projection d'eau de toutes directions
5 Protection contre les poussières	5 Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance
6 Étanchéité à la poussière	6 Totalement protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer
Exemple :	7 Protection contre les effets de l'immersion
IP 6 5	8 Protection contre les effets de l'immersion prolongée



2005: Doseur 220V AC

2006: Doseur 12V DC

2009: Premier doseur autonome

2014: Doseur couleur sur batterie

2021: SODIFAG seule marque de doseur autonome 10 ans

SOMMAIRE

	Page	Compteur	Doseur	Alimentaire	Pression	IP	Autonomie
Compteur Inox	13	.			0 à 16 b	68	1000 h
Compteur Inox alimentaire		.		.	0 à 16 b	68	so
Dosagri-P	14		.		1 à 10 b	68	10 ans
Dosagri-G	16		.		0 à 8 b	68	10 ans
Filtre	18						

so = sans objet

COMPTEUR INOX

Eau & engrais liquide



Le compteur Inox propose une avancée en matière de résistance (utilisation massive d'inox par exemple) et de lisibilité (grand écran graphique) afin de vous garantir une mesure fiable et pérenne en toute circonstance, pour tout produit agricole.

CARACTÉRISTIQUES

- Mise en fonctionnement et veille automatiques
- Ultra-précis et compact
- Affichage volume partiel (RAZ) et volume total (option)
- Faible perte de charge
- Grande résistance aux produits chimiques
- IP68 étanchéité pression 16 bars
- Affichage 0,1 litre
- Affichage volume 0 à 9999 m3
- Viscosité max de 2 000 mPas (cPo)
- 1000h d'autonomie



Consommation < 0,2 W en fonctionnement et 0,001W en veille
Matière durable et recyclable

COMPTEUR

Lorsqu'un doseur à arrêt automatique n'est pas nécessaire, l'utilisation d'un compteur SODIFAG^{EF} avec une vanne manuelle permet des remplissages de grande précision.

	1"1/2	2"	3" (sd)
Plage de débit (m³/h)	0,5 à 30	1 à 40	2 à 100
Raccordement	FF	FF	FF
Poids (kg)	1,5	2,5	3,5

sd = (réalisation) sur demande,



DOSAGRI-P (PRESSION)

Doseur refoulement très longue autonomie (10 ans)



35 000
DOSAGES

H₂O+N
LIQUIDES

99,5%
DE PRÉCISION

INOX 304
BOÎTIER 3MM

Dosagri-P

Les doseurs à arrêt automatique d'une autonomie de 10 ans constituent un ensemble efficace pour tous les dosages d'eau ou d'engrais liquide dilué sans risque de débordement ou de nuisance pour l'environnement. **Fonctionnement réseau / pompe (refoulement).**

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Eligible aux aides PVE - PCAE • Démarrage et arrêt automatiques • Mise en fonctionnement et veille • Saisie et utilisation intuitives • Grande résistance (boîtier Inox, protection écran) | <ul style="list-style-type: none"> • Pression 1 à 10 bars • Autonomie pile lithium 10 ans • IP68 étanchéité • Affichage à 0,1 litre • Correction +/- 25% |
|--|---|



Avec un arrêt au dosage au volume désiré précis, vous avez la garantie d'être sans risque de débordement, de limiter les fonds de cuves ou reliquat de produits phytosanitaires, tout en améliorant le rendement du produit.

Tous nos doseurs sont testés et étalonnés à 100% avant expédition au sein d'un laboratoire raccordé COFRAC. Au travers de la dernière version de nos doseurs DOSAGRI-P, vous avez ainsi la certitude de disposer d'un produit de la meilleure précision

	25	50
Raccordement	1" Male - Male	Pompier 50 (2")
Plage de dosage (h litres) selon débit	0,1 à 655	0,1 à 655
Débit d'utilisation (l/min)	5 à 120	25 à 600
Débit de référence (l/min)	40	200
Dimensions (lxh)	160 x 260	160 x 340
Poids (kg)	2	2,5

Débit de référence=1/3 débit max



DOSAGRI-G (GRAVITAIRE)

Doseur gravitaire très longue autonomie



7 000
DOSAGES

H₂O+N
LIQUIDES

99,5%
DE PRÉCISION

INOX 304
BOITIER 3MM

Dosagri-G

Les doseurs à arrêt automatique autonome permettent 7000 dosages (14 000 ouvertures / fermeture) sans entretien ni rechargement. Leur conception autour d'une vanne 1/4 de tour motorisée permet un fonctionnement, à la fois, en **aspiration et en refoulement**.

Grâce à son passage intégral, cette gamme de volucompteur assure un débit maximum au travers d'une faible perte de charge.

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Eligible aux aides PVE—PCAEC • Démarrage et arrêt dosage automatique • Saisie et utilisation intuitives • Portable / Transportable • Grande résistance (boîtier Inox, polycarbonate) | <ul style="list-style-type: none"> • Pression 0 à 8 bars • Affichage niveau pile • IP68 étanchéité • Affichage à 0,1 litre • Correction +/- 25% |
|--|--|



La fonction pause permet une incorporation de produit en cours de dosage.

Avec un arrêt au dosage au volume désiré précis, vous avez la garantie d'être sans risque de débordement, de limiter les fonds de cuves ou reliquat de produits phytosanitaires, tout en améliorant le rendement du produit.

Tous nos doseurs sont testés et étalonnés à 100% avant expédition au sein d'un laboratoire raccordé **COFRAC**. Au travers de la dernière version de nos doseurs DOSAGRI-G, vous avez ainsi la certitude de disposer d'un produit de la meilleure précision



	25	50	80 (sur demande)
Raccordement aluminium	1" Male - Male	Pompier 50 (2")	Pompier 80 (3")
Plage de dosage (h litres) selon débit	1 à 655	2,5 à 655	5 à 655
Débit d'utilisation (l/min)	5 à 120	25 à 600	75 à 1000
Débit de référence (l/min)	65	250	350
Dimensions (LxHxP)	400 x 220 x 100	500x270x110	550x300x130
Poids (kg)	5	7,5	11

Débit de référence=1/3 débit max





■ Pul'fitre extractible AR50 - V2



Pour eau et engrais liquide

- 2" En aluminium et inox
- Tamis cylindrique en inox 0.8 mm
- Nettoyage simple et rapide avec clef plate standard (de 13)
- Corps transparent
- Ouverture simple et rapide par 4 vis M8
- Longueur 52.5 cm

Corps transparent pour visualiser l'état de colmatage du filtre et déceler les prises d'air afin d'éviter les erreurs de mesure



■ Pul'fitre AR50



Pour eau et engrais liquide

- 2" En aluminium et inox
- Tamis cylindrique en inox 0.8 mm
- Corps transparent
- Longueur 47.5 cm

Corps transparent pour visualiser l'état de colmatage du filtre et déceler les prises d'air afin d'éviter les erreurs de mesure

■ Clapet anti-retour INOX



Avec raccords à verrou


DN25
DN50

■ Clapet anti-retour laiton



Avec raccords à verrou


DN25
DN50

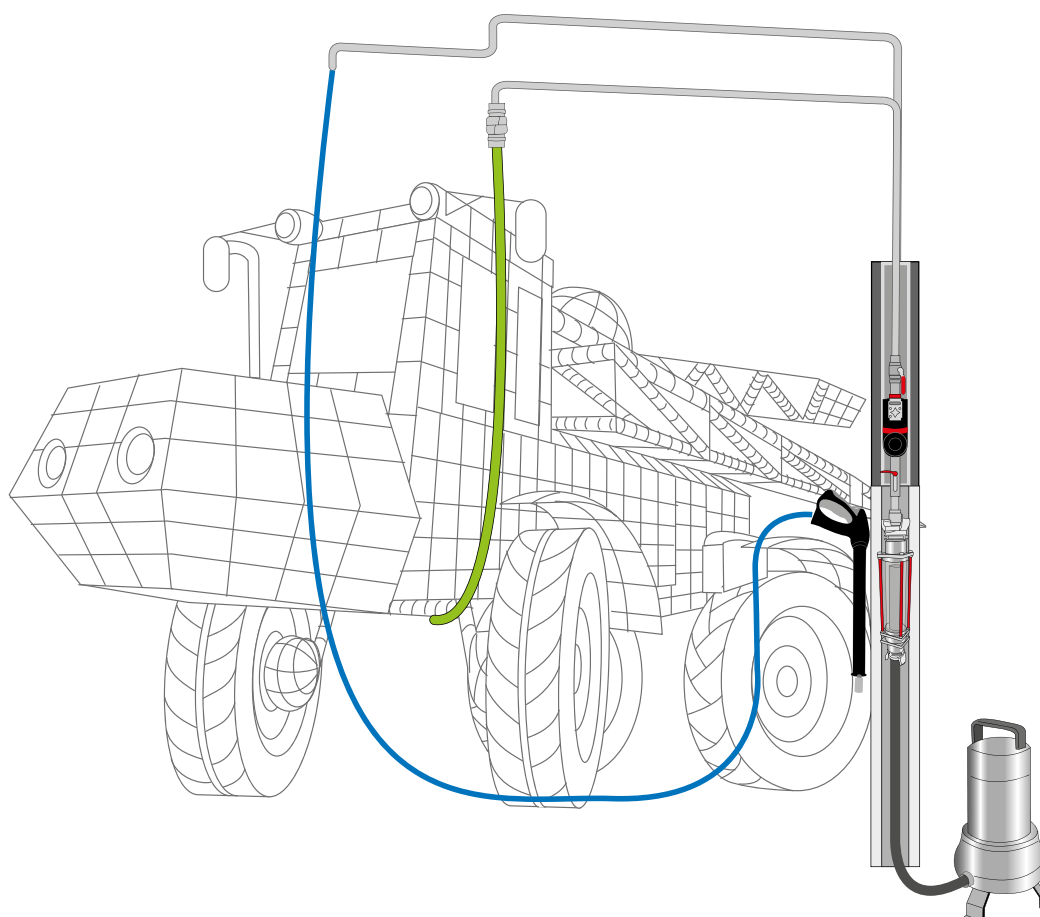

SOMMAIRE

	Page	2,70 m	4,20 m	360°
Potence de remplissage	20	.	.	.
Accessoires	23			

| POTENCE DE REMPLISSAGE

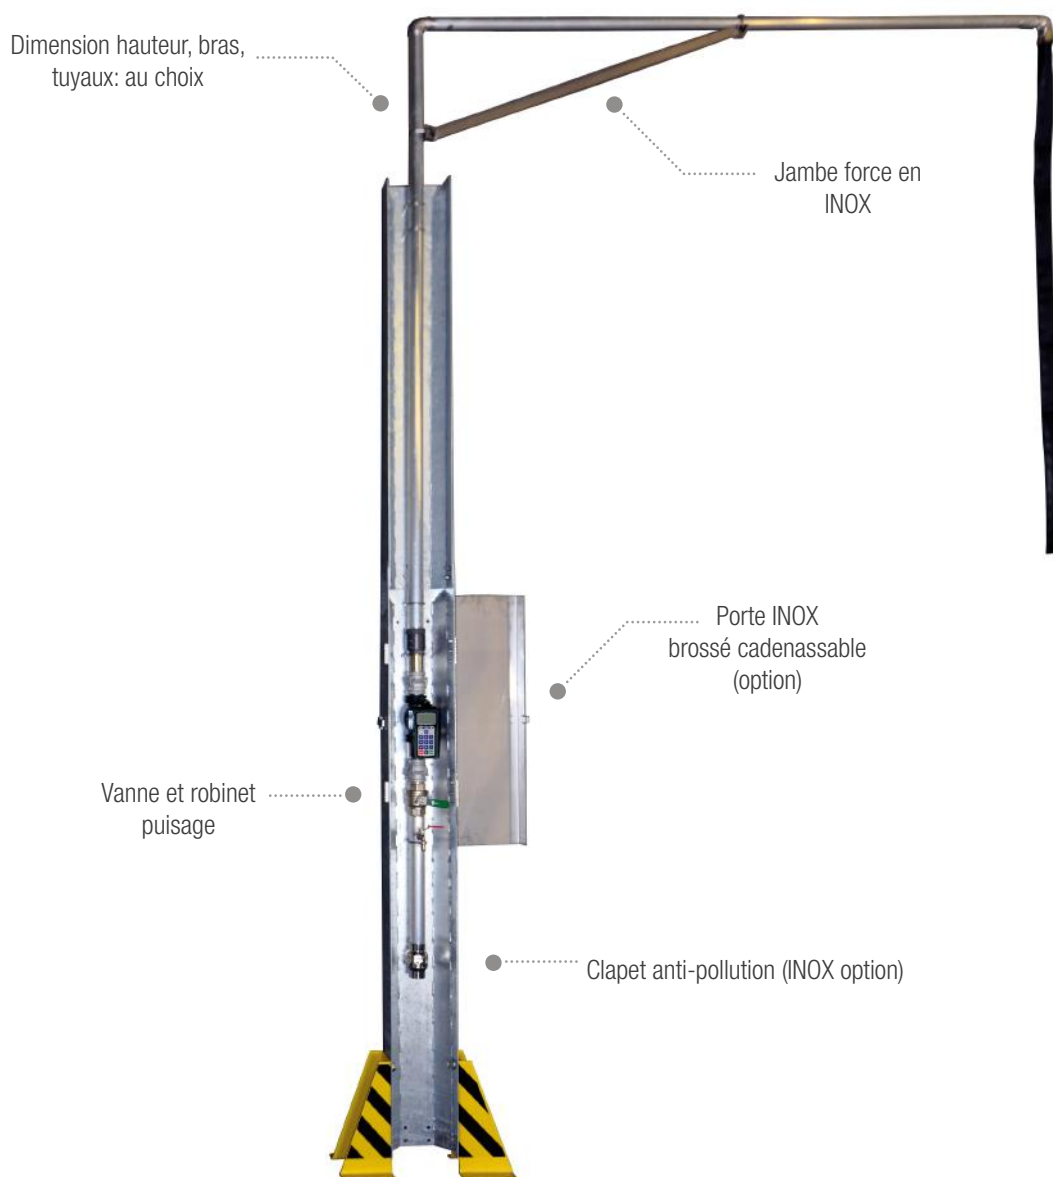

360°
ROTATION

200 KM/H
VENT

1 ou 2"
TAILLE

Potence de remplissage

Les potences permettent un remplissage simplifié pour les opérations de pulvérisation. L'installation d'un ensemble potence/volucompteur est idéal pour rendre plus agréable les différentes opérations de préparation de bouillie.

CARACTÉRISTIQUES

- Éligible aide PVE—PVAEC
- Robinet puisage
- Châssis renforcé revêtu epoxy polyuréthane
- Montage facile
- 2,70 ou 4,20 m de hauteur (en standard)
- Modèle grand vent (200 km/h)
- Rotation 360°
- Autres dimensions au choix



Gain de temps : livrée pré-montée

Amélioration:

- légère et résistante
- Inclus d'origine le socle de pied



REPLISSAGE

Limite les fonds de cuve
Limite les risques de débordements
Pas de tuyau au sol


PERFORMANCE

Notre service Recherche & Développement a utilisé les logiciels les plus performant pour réaliser une potence la plus résistante possible avec des critères extrêmement sévères et qui s'intègrent au mieux dans l'environnement

	1"	2"
Hauteur 4,70 m	•	•
Hauteur 2,70 m	•	•
Porte inox ○	○	
Tube hivernage ○	○	
Volucompteur ○	○	

so = sans objet • = origine ○ = option

Option produit





PR 270-25

PR 420-25

PR 270-50

PR 420-50

Anciennes références

P250-dn25

P420N-dn25

P250N-dn50

P420N-dn50

CARACTÉRISTIQUES

Type	Remplissage	Remplissage	Remplissage	Remplissage
Diamètre (DN)	25	25	50	50
Débit (L/min)	200	200	750	750
Hauteur (m)	2,70	4,20	2,70	4,20
Longueur de flèche (m)	2,10	2,50	2,10	2,50

OPTIONS DISPONIBLES

Tube inox 1"	●	●		
Tube inox 2"			●	●
Clapet inox 1"	●	●		
Clapet inox 2"			●	●
Capot inox	●	●	●	●
1m de flèche supplémentaire DN25	●	●		
1m de flèche supplémentaire DN50			●	●
Tube de maintenance rigide DN25	●	●		
Tube de maintenance rigide DN50			●	●

BALANCE

Pour des mesures de précision (sur demande)

■ Balance 15 à 150kg



Portée 15kg • Précision 5g
Portée 35kg • Précision 10g
Portée 60kg • Précision 20g
Portée 150kg • Précision 50g

■ Balance de table plateau inox



Portée 15kg • Précision 5g
Portée 35kg • Précision 10g
Portée 60kg • Précision 20g
Portée 150kg • Précision 50g
Portée 300kg • Précision 100g

■ Dynamomètre peseur



Portée 5kg précision 5g
Portée 50kg précision 100g

■ Dynamomètre à crochet



Portée 99kg • Précision 50g
Portée 200kg • Précision 500g
Portée 1000kg • Précision 2000g

*Crochet (MA033) et mousqueton (MA034) en option

■ Transpalette peseur



Portée 2000kg • Précision 5000g
Frais de transport au réel

■ Barres de pesée / pèse palette



Portée 1500kg • Précision 500g
Portée 3000kg • Précision 1000g
Portée 6000kg • Précision 2000g

MÉLANGEUR PRODUIT PHYTOSANITAIRE

Mélangeur pour bouillie 250 litres



830MM

DIAMÈTRE INTERIEUR

860MM

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

1180MM

HAUTEUR CUVE

1355MM

HAUTEUR TOTALE

■ Mélangeur produit phytosanitaire

Permet de mélanger homogènement vos produits phytosanitaires. Ils ne se déposent pas dans le fond des réservoirs du tracteur et ne boucheront pas les jets de sulfatage.

Plus la préparation est brassée dans un grand volume d'eau, plus le mélange sera homogène, sans mousse, et la préparation plus rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication polyéthylène très robuste noir
- Fond conique avec aspiration centrale
- Vanne 3 voies de refoulement avec 8 mètres de tuyau de diamètre 40mm
- Rince bidon
- Deux cornes égouttes bidons
- 250 litres
- Tube de niveau
- Prise de fourches pour transpalette
- Alimentation en eau vanne + raccord



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- Soit par l'eau du réseau
- Soit par aspiration dans une cuve de stockage des eaux de pluie
- Le mélange sera très efficace avec un remous très important. Toutes les poudres ou produits très difficiles à dissoudre seront aspirés par la turbine de la pompe au point bas du fond conique de la cuve. Tous les agglomérats de poudre vont disparaître sous l'action de la turbine inox de la pompe tournant à 3000 tr/min.
- Orientation de la vanne " 3 " pour refouler dans la cuve du tracteur



OPTION:

Canne de remplissage branchée sur le tuyau de refoulement de la cuve de préparation, vous permet de remplir le réservoir du tracteur installé en hauteur par une cheminée de remplissage soudée sur le dessus du réservoir.



MÉLANGEUR PRODUIT PHYTOSANITAIRE

Mélangeur pour bouillie 600 litres



1160 MM
DIAMÈTRE INTERIEUR

1400 MM
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

1350 MM
HAUTEUR CUVE

1535 MM
HAUTEUR TOTALE

Basé sur le même principe de fonctionnement que le mélangeur de 250 litres cette version de 600 litres permet de réaliser des mélanges de plus grandes quantités qui sauront répondre à vos besoins lors d'importants traitements.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication polyéthylène très robuste noire
- Fond conique avec aspiration centrale
- Vanne 3 voies de refoulement avec 8 mètres de tuyau de diamètre 40mm
- Rince bidon
- Deux cornes égouttes bidons
- 600 litres
- Tube de niveau
- Prise de fourches pour transpalette
- Alimentation en eau vanne + raccord



■ Rince bidon à mémoire de forme




Grâce à son corps flexible il s'utilise dans toutes les positions.
Muni d'une buse rotative il nettoie sur 360°.

■ Pompe auto amorçante fonte



Débit (2") de 6 à 21 m³/h
Élévation de 9 à 17m
Monophasé ou triphasé
Inox sur demande



■ Pompe relevage inox



Alimentation en 220V
Débit (2") de 6 à 21 m³/h
Élévation de 9 à 17m



TESTEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE

Foin et paille



- Mesure le taux d'humidité (de 10% à 80%). Possède la fonction de mesure de la température de 1 °C à 100 °C
- Affiche la moyenne et les valeurs maximum et minimum du taux d'humidité du lot de foin ou de paille testé
- Peut être employé pour mesurer l'humidité des balles de tabac ou autres productions végétales compressées



■ Testeur d'humidité du grain portable PRO



- Précision de mesure $\pm 0,5\%$ de grain normalisé
- Lecture numérique avec précision de 0,1 %
- Mesure de courte durée – 5 secondes
- Ajustement du résultat possible – augmentation de la précision des mesures
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Affichage de la température du grain
- Compensation automatique de température

■ Testeur d'humidité du grain



- Humidimètre destiné aux agriculteurs et aux entrepreneurs de travaux agricoles
- Mesure le taux d'humidité du grain sur le terrain
- Boîtier robuste, pour de longues années d'utilisation
- Option "modification de données" (permet d'ajuster l'humidimètre à celui de l'organisme stockeur)



Talkie-walkie G9



CARACTÉRISTIQUES

La nouvelle radio avec des grandes performances, munie d'un double PTT, pour émettre en puissance haute et basse.

- Bi - Bande LPD/PMR446
- 8 canaux 16 préprogrammés / 69 canaux LPD 38 CTCSS + 104 DCS tonalités
- Fonction d'appel d'urgence
- Waterproof – IPX5 (protection contre les projections d'eau)
- Antenne de 12 cm pour une portée accrue
- 3 niveaux de vox + 1 pour la fonction réponse
- Accessoire pour micro, oreillettes et chargeur
- Fonction économie d'énergie automatique
- Indicateur de niveau de batterie
- Bouton d'appel avec 5 sonneries
- Fonction réponse Vox
- Fonction VIBREUR
- Verrouillage clavier
- Puissance Haute/Basse
- Rétro-éclairage
- Hauteur : 22 cm



Talkie-walkie G11



CARACTÉRISTIQUES

Le nouveau G11 "semi-professionnel", légèreté et simplicité d'utilisation dans un design très compact.

- PMR446
- 8 canaux préprogrammés + 8 canaux PMR446
- Puissance : 0.5W
- Fonction Vox (déclenchement à la voix)
- Scan
- Fonction Écoute
- Bip Touche
- Roger Beep
- Économiseur de batterie
- Couleur noir
- Hauteur : 19 cm



Légende:



Distance



Autonomie



Résistance mécanique



Résistance à l'eau



Fonctions

■ Tableau de correspondance pouce / mm

Ø NOMINAL		Ø EN MM	
DN	Pouce	Tubes Norme NF & EN	Tubes Norme ASME
15	1/2"	21,3	21,3
20	3/4"	26,9	26,7
25	1"	33,7	33,4
32	1"1/4	42,4	42,2
40	1"1/2	48,3	48,3
50	2"	60,3	60,3
65	2"1/2	76,1	73
80	3"	88,9	88,9
90	3"1/2	101,6	101,6
100	4"	114,3	114,3
125	5"	139,7	141,3
150	6"	168,3	168,3



■ Tableau d'utilisation des « métaux »

Désignation	Incendie	Alimentaire	Chimie
Inox 316 L	•	•	•
Aluminium	•		•
PTFE *	•	•	•
Céramique *	•	•	•

(*) Dépend de la nature exacte du matériau, de la nature du fluide.



■ Avantages Inox

Issu de la famille des aciers, l'acier inoxydable contient du chrome, du carbone et du nickel pour garantir une haute résistance à la corrosion.

Avantages :

- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation
- Esthétique
- Economique par rapport à la durée de cycle
- Entretien facile
- Recyclable à 100 %
- Bon rapport résistance mécanique / poids

Codification des matières les plus courantes

Nuance AISI	AFNOR	DIN / EN 120088
Acier inoxydable		
304	Z6 CN 18-09	1.4301
304 L	Z2 CN 18-10	1.4307
316	Z6 CND 17-11	1.4401
316 TI	Z6 CNDT 17-12	1.4571
316 L	Z2 CND 17-12	1.4404

Austénitique - Martensitique - Ferritique - Duplex



SODIFAG - ELECTROFLUIDE

3 rue Ampère
51000 Châlons-en-champagne
FRANCE

Tel : 03 26 42 75 70
Fax : 03 26 42 90 38
info@sodifag.fr
www.sodifag.fr

Documents et illustrations non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique.

